




Design naszych produktów jest  
 zastrzeżony w Europejskim  
 Urzędzie Patentowym

Model CR

Model CF

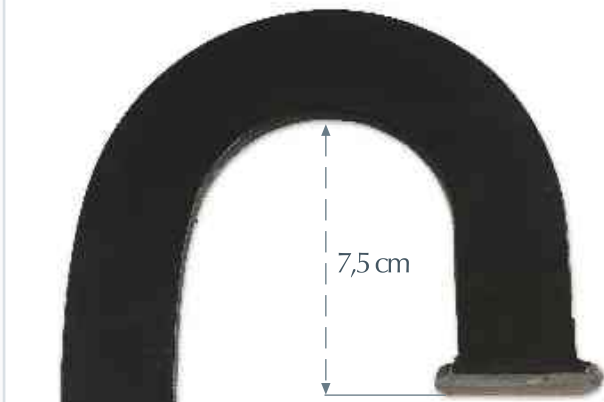


**CR**

- Wzmocniony scisk do głębokich profili
- Zwiększona odporność prowadnicy (90 Kg./mm<sup>2</sup>).
- Poprzeczna pokrętka
- Ochrona antykorozyjna
- Hamulec zapobiegający ześlizgiwaniu się
- Szczęki lakierowane farbą epoksydową



	Kod.			
Model CR	17530	30 cm	15 cm	3,50
	17560	60 cm	15 cm	4,70
	17580	80 cm	15 cm	5,50
	17510	100 cm	15 cm	6,25
Model CF	17430	30 cm	12 cm	2,10
	17460	60 cm	12 cm	2,76
	17480	80 cm	12 cm	3,20
	17410	100 cm	12 cm	3,64

Model FH	Wymiary szyny	40 mm x 10 mm
Model EH	Wymiary szyny	35 mm x 8 mm

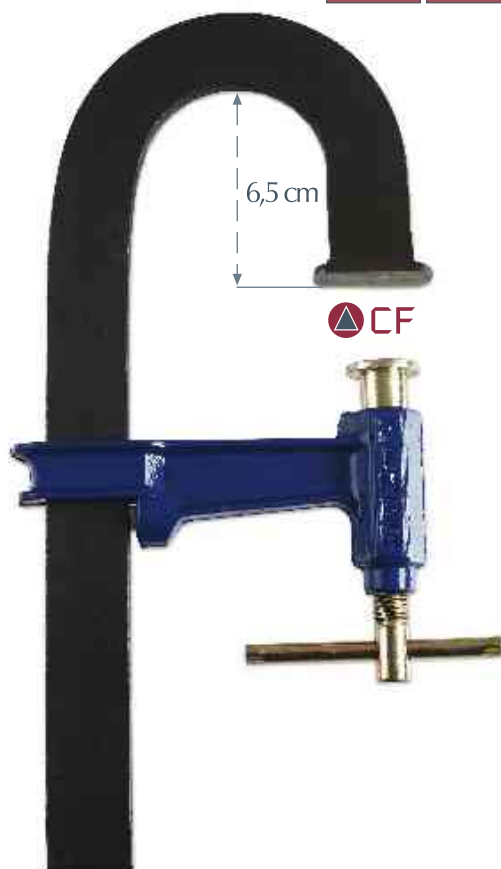

**CF**