


Ten model ścisku
jest opatentowany



Model Maxipress

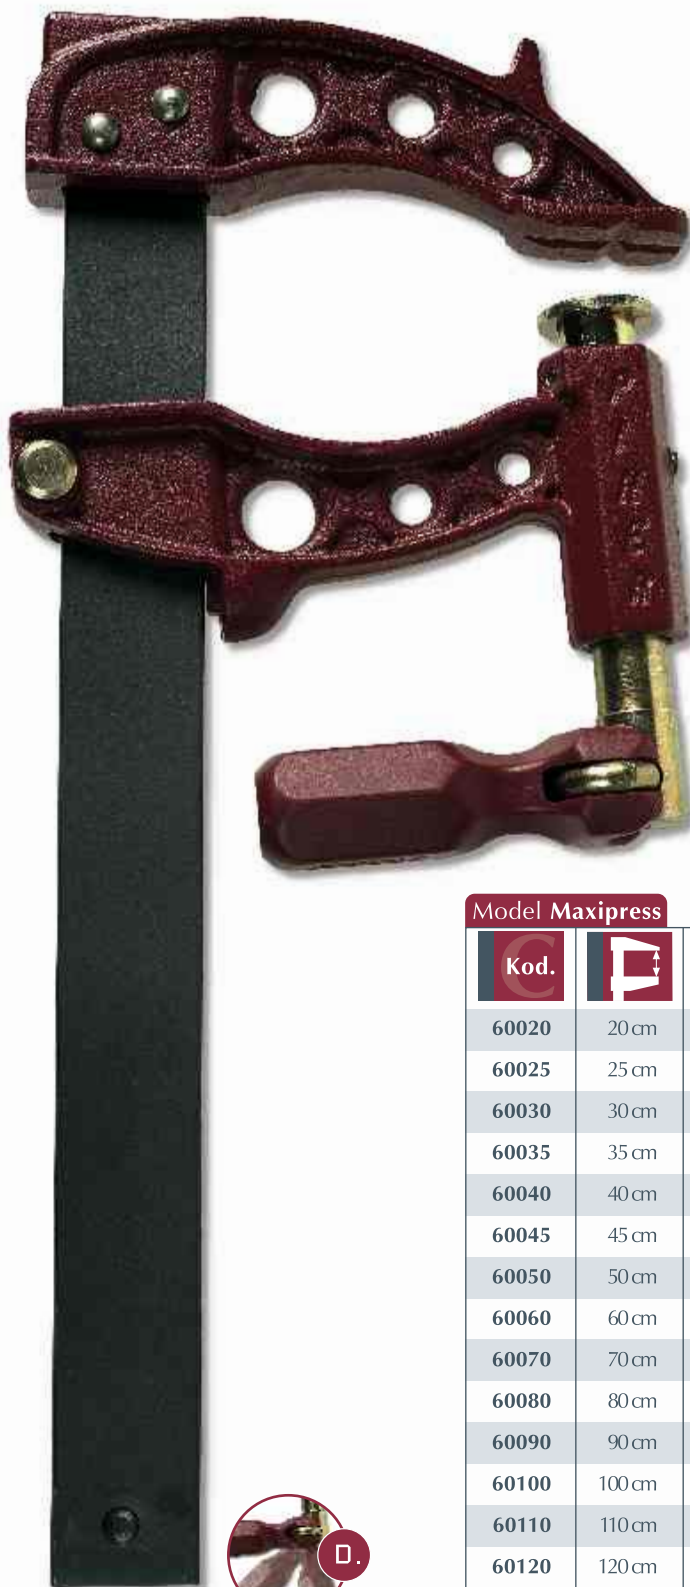

Ścisk Maxipress

Konstrukcja obu szczęk (tej zamontowanej na stałe i tej przesuwnej) gwarantuje doskonałe trzymanie elementu. Powierzchnia dociskowa jest specjalnie zaprojektowana aby trzymać element również wtedy, kiedy ścisk znajduje się w położeniu pionowym lub poziomym.


A. Ruchoma szczeka utrzymuje w pozycji wybranej przez użytkownika dzięki mechanizmowi sprężynowemu

B. Powłoka szczęki nieruchomej jest zoptymalizowana do trzymania zakrzywionych powierzchni, np. rur.

C. Mechanizm śrubowy posiada dostęp, przez który można go naoliwić i oczyścić z zabrudzeń.

D. Nowy ruchomy uchwyt pozwala używać narzędzia pod różnymi kątami

E. Innowacyjny system chroni gwint przed zabrudzeniami np. spawalniczymi



Ruchoma rączka



Model Maxipress

Kod.			
60020	20 cm	12 cm	2,12
60025	25 cm	12 cm	2,23
60030	30 cm	12 cm	2,34
60035	35 cm	12 cm	2,45
60040	40 cm	12 cm	2,56
60045	45 cm	12 cm	2,67
60050	50 cm	12 cm	2,78
60060	60 cm	12 cm	3,00
60070	70 cm	12 cm	3,22
60080	80 cm	12 cm	3,44
60090	90 cm	12 cm	3,66
60100	100 cm	12 cm	3,88
60110	110 cm	12 cm	4,10
60120	120 cm	12 cm	4,32
60130	130 cm	12 cm	4,54
60140	140 cm	12 cm	4,76
60150	150 cm	12 cm	4,98

Wymiary szyny

35 mm x 8 mm